

БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧЬ

1. Проверьте печь.

В ней не должно быть трещин и щелей.

2. Перед началом отопительного сезона дымоход и печь должны быть очищены от сажи.

3. Разместите перед дверцей печи металлический лист, чтобы не допустить возгорания от выпадающих углей.

4. Не применяйте для растопки печи керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости

5. Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь.


6. Мебель должна находиться не менее чем в полутора метрах от печи

7. Не перекаливаете печь. Не следует сушить одежду, дрова и другие вещи на печи.

8. Не складировать возле топящихся печей дрова, одежду и другие горючие предметы

9. Запрещено топить печи с открытыми дверцами, во избежание выпадения горячих углей или дров на пол

10. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь

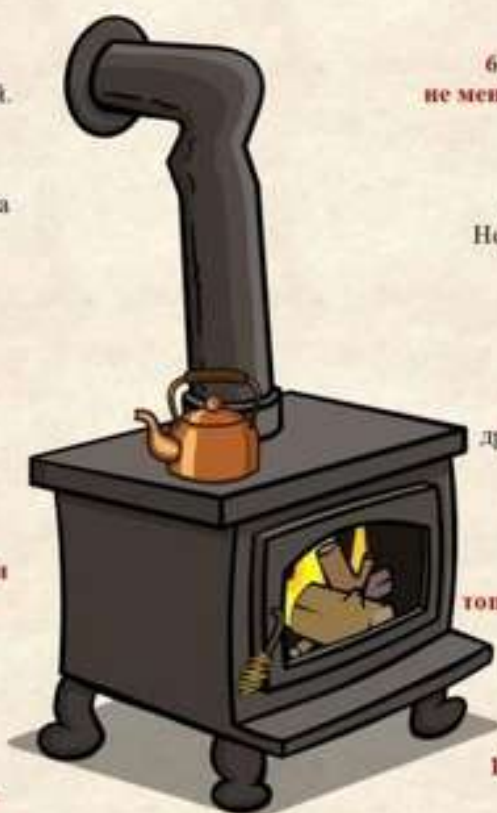

Это важно знать!



ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БУРЖУЕК

ПЕЧЬ



Не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления.



Запрещено эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами.



Во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из печных топок в безопасное место.



Не бросайте в огонь отходы, они могут выделять ядовитые вещества.



КАМИН



Установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала.



Если вы не топили камин более месяца, растопку осуществляйте мелкими партиями дров.



Не размещайте мебель и другие сгораемые материалы на расстоянии менее 1,5 м от камина.



Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас.



«БУРЖУЙКА»



Очищайте дымоход и печь от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца.



Установите печь на листе металла, закрепленном на кирпичном основании.



Не стоит за один раз закладывать в буржуйку больше трех килограмм топлива.



Дверца топки всегда должна быть в закрытом состоянии, исключая момент загрузки дров.



БЕЗОПАСНОЕ ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ САЖИ



ЗОЛА И ШЛАК, ВЫГРЕБАЕМЫЕ ИЗ ТОПОК,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛИТЫ ВОДОЙ
И УДАЛЕНЫ НА РАССТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ
15 МЕТРОВ ОТ ЗДАНИЯ



СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ ПЕЧЕЙ
И ДЫМОХОДОВ ОТ САЖИ
(ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
И ДАЛЕЕ 1 РАЗ В 3 МЕСЯЦА)

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



применять
для розжига
горючие жидкости



эксплуатировать печи
или дымовые трубы
с трещинами



топить печь
с открытыми
дверцами



перекаливать
печь



эксплуатировать печи с неисправными,
незакрытыми топочными дверками
или без зольников (специальных
ящиков или выдвижных лотков)



оставлять топящиеся печи
без присмотра на длительное
время, не поручать растопку
печей детям

ПОМНИТЕ!

ПРИ ПОЖАРЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ

112

СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ



МЧС России

СОВЕТ ДНЯ

САМОДЕЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ПОЖАРООПАСНЫ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Для освещения
используйте
водонепроницаемые
плафоны

в бане

ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ
И СВЕТИЛЬНИКИ
РАСПОЛАГАЙТЕ ПОДАЛЬШЕ
ОТ ПЕЧКИ



- Проверяйте вентиляцию – низкий уровень кислорода опасен для здоровья!
- Перед растопкой, проверьте тягу в дымоходе
- Дымоход должен быть отделен от сгораемых конструкций
- Не используйте для растопки воспламеняющиеся жидкости

Меры пожарной безопасности при использовании печного отопления

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОГРАФИКИ
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки)



Очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона



Запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени

Перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр



Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе



Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место